

Broca Sólida de
Alta Eficiência

KDA

Eficiente e Econômica
Nova Broca de Metal Duro para
Uso Geral

Design de Alta Precisão para uma
Ampla Gama de Aplicações

Vídeo



Alcançando o Equilíbrio Perfeito

Broca Sólida de Alta Eficiência

KDA

A nova opção para um Excelente Desempenho em Perfuração em Geral

O equilíbrio perfeito entre desempenho e custo

Uma ampla linha para uma grande variedade de aplicações

Tipos Disponíveis



Tipo N

Tipo Normal

Design de Uso Geral sem Furos de Refrigeração
Estilo Econômico para Usinagem com
Refrigeração Externa

Faixa de

3D

5D

Diâmetro

Ø3~Ø16

Diâmetros de corte disponíveis em
incrementos de 0.1 mm



Tipo C

Com Furos de Refrigeração

Com Furos de Refrigeração Interna
Proporciona Maior Eficiência e
Usinagem Estável em Aço Inoxidável

Faixa de

3D

5D

Diâmetro

Ø3~Ø16

Diâmetros de corte disponíveis em
incrementos de 0.1 mm



entre Desempenho e Custo

K
K-series
Let your potential shine





Característica

1

Design de Uso Geral para uma Ampla Gama de Aplicações

Tipo N: Sem Furos de Refrigeração

Tipo C: Com Furos de Refrigeração
Profundidades 3D ou 5D



3D / 131 Itens

5D / 131 Itens



3D / 131 Itens

5D / 131 Itens


Característica

2

Revestimento de Alto Desempenho Proporcionando uma Longa Vida Útil da Ferramenta

Excelente Resistência ao Desgaste e ao Calor
Revestimento Cromo Alumínio (AlCr)


Comparação de Resistência ao Desgaste (Avaliação Interna)

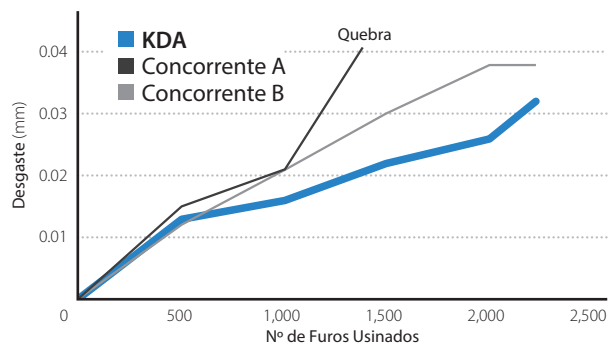

Condições de Corte: $V_c = 120$ m/min, $f = 0.23$ mm/rev, $H = 24$ mm,
Com Refrig. Interno S50 C BT 50 Ø 6 (5D) Tipo C



KDA



Concorrente B



Característica


3

Usinagem Estável com Formato Exclusivo

Design Curvo de Aresta de Corte e Formato Especial do Canal

Design Curvo da Aresta de Corte

Aresta de corte com excelente afiação e resistência



Formato Especial do Canal

Excelente controle do cavaco e alta rigidez



KDA

Condição do Cavaco (Avaliação Interna)

Condições de Corte:
Vc = 80 m/min, f = 0.14 mm/rev,
H = 24 mm, Com Refrig. Interna
BT 50 ø 6 (5D) Tipo C


Característica

4

Compatível com uma Grande Variedade de Materiais


Compatível não somente com aço carbono, mas também com aço ferramenta, aço inoxidável, ferro fundido, etc.

Liga de Aço SCM 440 (32 HRC) (Avaliação Interna)

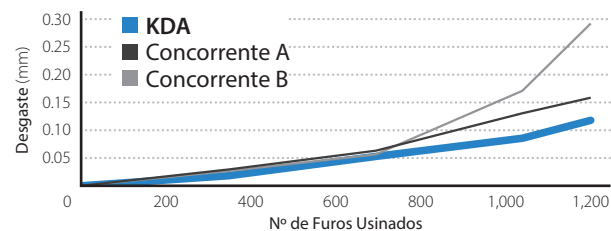


Condições de Corte: Vc = 100 m/min, f = 0.15 mm/rev, H = 24 mm, Com Refrig. Interna BT 50 ø 6 (5D) Tipo C

Aço Inoxidável SUS 304 (Avaliação Interna)

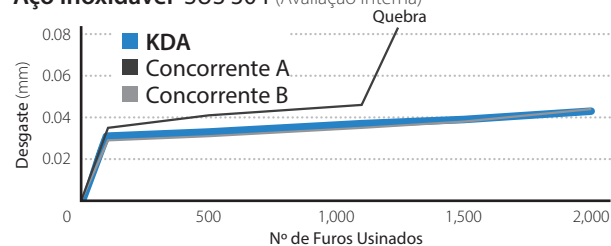

Condições de Corte: Vc = 80 m/min, f = 0.14 mm/rev, H = 24 mm, Com Refrig. Interna BT 50 ø 6 (5D) Tipo C

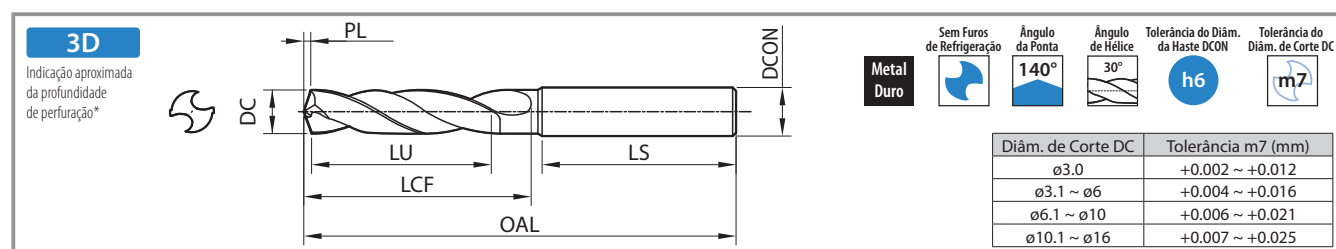

Descrição	Disponibilidade	Dimensões (mm)						
		DC	DCON	OAL	LU	LCF	LS	PL
KDA0300X03S060N	●	3	6	62	15.5	20	36	0.5
KDA0310X03S060N	●	3.1	6	62	15.3	20	36	0.5
KDA0320X03S060N	●	3.2	6	62	15.2	20	36	0.5
KDA0330X03S060N	●	3.3	6	62	15.0	20	36	0.6
KDA0340X03S060N	●	3.4	6	62	14.9	20	36	0.6
KDA0350X03S060N	●	3.5	6	62	14.7	20	36	0.6
KDA0360X03S060N	●	3.6	6	62	14.6	20	36	0.6
KDA0370X03S060N	●	3.7	6	62	14.4	20	36	0.6
KDA0380X03S060N	●	3.8	6	66	18.3	24	36	0.6
KDA0390X03S060N	●	3.9	6	66	18.1	24	36	0.7
KDA0400X03S060N	●	4	6	66	18.0	24	36	0.7
KDA0410X03S060N	●	4.1	6	66	17.8	24	36	0.7
KDA0420X03S060N	●	4.2	6	66	17.7	24	36	0.7
KDA0430X03S060N	●	4.3	6	66	17.5	24	36	0.7
KDA0440X03S060N	●	4.4	6	66	17.4	24	36	0.8
KDA0450X03S060N	●	4.5	6	66	17.2	24	36	0.8
KDA0460X03S060N	●	4.6	6	66	17.1	24	36	0.8
KDA0470X03S060N	●	4.7	6	66	16.9	24	36	0.8
KDA0480X03S060N	●	4.8	6	66	20.8	28	36	0.8
KDA0490X03S060N	●	4.9	6	66	20.6	28	36	0.8
KDA0500X03S060N	●	5	6	66	20.5	28	36	0.9
KDA0510X03S060N	●	5.1	6	66	20.3	28	36	0.9
KDA0520X03S060N	●	5.2	6	66	20.2	28	36	0.9
KDA0530X03S060N	●	5.3	6	66	20.0	28	36	0.9
KDA0540X03S060N	●	5.4	6	66	19.9	28	36	0.9
KDA0550X03S060N	●	5.5	6	66	19.7	28	36	1.0
KDA0560X03S060N	●	5.6	6	66	19.6	28	36	1.0
KDA0570X03S060N	●	5.7	6	66	19.4	28	36	1.0
KDA0580X03S060N	●	5.8	6	66	19.3	28	36	1.0
KDA0590X03S060N	●	5.9	6	66	19.1	28	36	1.0
KDA0600X03S060N	●	6	6	66	19.0	28	36	1.0
KDA0610X03S080N	●	6.1	8	79	24.8	34	36	1.1
KDA0620X03S080N	●	6.2	8	79	24.7	34	36	1.1


Descrição	Disponibilidade	Dimensões (mm)						
		DC	DCON	OAL	LU	LCF	LS	PL
KDA0630X03S080N	●	6.3	8	79	24.5	34	36	1.1
KDA0640X03S080N	●	6.4	8	79	24.4	34	36	1.1
KDA0650X03S080N	●	6.5	8	79	24.2	34	36	1.1
KDA0660X03S080N	●	6.6	8	79	24.1	34	36	1.2
KDA0670X03S080N	●	6.7	8	79	23.9	34	36	1.2
KDA0680X03S080N	●	6.8	8	79	23.8	34	36	1.2
KDA0690X03S080N	●	6.9	8	79	23.6	34	36	1.2
KDA0700X03S080N	●	7	8	79	23.5	34	36	1.2
KDA0710X03S080N	●	7.1	8	79	30.3	41	36	1.2
KDA0720X03S080N	●	7.2	8	79	30.2	41	36	1.3
KDA0730X03S080N	●	7.3	8	79	30.0	41	36	1.3
KDA0740X03S080N	●	7.4	8	79	29.9	41	36	1.3
KDA0750X03S080N	●	7.5	8	79	29.7	41	36	1.3
KDA0760X03S080N	●	7.6	8	79	29.6	41	36	1.3
KDA0770X03S080N	●	7.7	8	79	29.4	41	36	1.4
KDA0780X03S080N	●	7.8	8	79	29.3	41	36	1.4
KDA0790X03S080N	●	7.9	8	79	29.1	41	36	1.4
KDA0800X03S080N	●	8	8	79	29.0	41	36	1.4
KDA0810X03S100N	●	8.1	10	89	34.8	47	40	1.4
KDA0820X03S100N	●	8.2	10	89	34.7	47	40	1.4
KDA0830X03S100N	●	8.3	10	89	34.5	47	40	1.5
KDA0840X03S100N	●	8.4	10	89	34.4	47	40	1.5
KDA0850X03S100N	●	8.5	10	89	34.2	47	40	1.5
KDA0860X03S100N	●	8.6	10	89	34.1	47	40	1.5
KDA0870X03S100N	●	8.7	10	89	33.9	47	40	1.5
KDA0880X03S100N	●	8.8	10	89	33.8	47	40	1.6
KDA0890X03S100N	●	8.9	10	89	33.6	47	40	1.6
KDA0900X03S100N	●	9	10	89	33.5	47	40	1.6
KDA0910X03S100N	●	9.1	10	89	33.3	47	40	1.6
KDA0920X03S100N	●	9.2	10	89	33.2	47	40	1.6
KDA0930X03S100N	●	9.3	10	89	33.0	47	40	1.6
KDA0940X03S100N	●	9.4	10	89	32.9	47	40	1.7
KDA0950X03S100N	●	9.5	10	89	32.7	47	40	1.7

Descrição	Disponibilidade	Dimensões (mm)						
		DC	DCON	OAL	LU	LCF	LS	PL
KDA0960X03S100N	●	9.6	10	89	32.6	47	40	1.7
KDA0970X03S100N	●	9.7	10	89	32.4	47	40	1.7
KDA0980X03S100N	●	9.8	10	89	32.3	47	40	1.7
KDA0990X03S100N	●	9.9	10	89	32.1	47	40	1.8
KDA1000X03S100N	●	10	10	89	32.0	47	40	1.8
KDA1010X03S120N	●	10.1	12	102	39.8	55	45	1.8
KDA1020X03S120N	●	10.2	12	102	39.7	55	45	1.8
KDA1030X03S120N	●	10.3	12	102	39.5	55	45	1.8
KDA1040X03S120N	●	10.4	12	102	39.4	55	45	1.8
KDA1050X03S120N	●	10.5	12	102	39.2	55	45	1.9
KDA1060X03S120N	●	10.6	12	102	39.1	55	45	1.9
KDA1070X03S120N	●	10.7	12	102	38.9	55	45	1.9
KDA1080X03S120N	●	10.8	12	102	38.8	55	45	1.9
KDA1090X03S120N	●	10.9	12	102	38.6	55	45	1.9
KDA1100X03S120N	●	11	12	102	38.5	55	45	2.0
KDA1110X03S120N	●	11.1	12	102	38.3	55	45	2.0
KDA1120X03S120N	●	11.2	12	102	38.2	55	45	2.0
KDA1130X03S120N	●	11.3	12	102	38.0	55	45	2.0
KDA1140X03S120N	●	11.4	12	102	37.9	55	45	2.0
KDA1150X03S120N	●	11.5	12	102	37.7	55	45	2.0
KDA1160X03S120N	●	11.6	12	102	37.6	55	45	2.1
KDA1170X03S120N	●	11.7	12	102	37.4	55	45	2.1
KDA1180X03S120N	●	11.8	12	102	37.3	55	45	2.1
KDA1190X03S120N	●	11.9	12	102	37.1	55	45	2.1
KDA1200X03S120N	●	12	12	102	37.0	55	45	2.1
KDA1210X03S140N	●	12.1	14	107	41.8	60	45	2.2
KDA1220X03S140N	●	12.2	14	107	41.7	60	45	2.2
KDA1230X03S140N	●	12.3	14	107	41.5	60	45	2.2
KDA1240X03S140N	●	12.4	14	107	41.4	60	45	2.2
KDA1250X03S140N	●	12.5	14	107	41.2	60	45	2.2
KDA1260X03S140N	●	12.6	14	107	41.1	60	45	2.2
KDA1270X03S140N	●	12.7	14	107	40.9	60	45	2.3
KDA1280X03S140N	●	12.8	14	107	40.8	60	45	2.3

Descrição	Disponibilidade	Dimensões (mm)						
		DC	DCON	OAL	LU	LCF	LS	PL
KDA1290X03S140N	●	12.9	14	107	40.6	60	45	2.3
KDA1300X03S140N	●	13	14	107	40.5	60	45	2.3
KDA1310X03S140N	●	13.1	14	107	40.3	60	45	2.3
KDA1320X03S140N	●	13.2	14	107	40.2	60	45	2.4
KDA1330X03S140N	●	13.3	14	107	40.0	60	45	2.4
KDA1340X03S140N	●	13.4	14	107	39.9	60	45	2.4
KDA1350X03S140N	●	13.5	14	107	39.7	60	45	2.4
KDA1360X03S140N	●	13.6	14	107	39.6	60	45	2.4
KDA1370X03S140N	●	13.7	14	107	39.4	60	45	2.4
KDA1380X03S140N	●	13.8	14	107	39.3	60	45	2.5
KDA1390X03S140N	●	13.9	14	107	39.1	60	45	2.5
KDA1400X03S140N	●	14	14	107	39.0	60	45	2.5
KDA1410X03S160N	●	14.1	16	115	43.8	65	48	2.5
KDA1420X03S160N	●	14.2	16	115	43.7	65	48	2.5
KDA1430X03S160N	●	14.3	16	115	43.5	65	48	2.6
KDA1440X03S160N	●	14.4	16	115	43.4	65	48	2.6
KDA1450X03S160N	●	14.5	16	115	43.2	65	48	2.6
KDA1460X03S160N	●	14.6	16	115	43.1	65	48	2.6
KDA1470X03S160N	●	14.7	16	115	42.9	65	48	2.6
KDA1480X03S160N	●	14.8	16	115	42.8	65	48	2.6
KDA1490X03S160N	●	14.9	16	115	42.6	65	48	2.7
KDA1500X03S160N	●	15	16	115	42.5	65	48	2.7
KDA1510X03S160N	●	15.1	16	115	42.3	65	48	2.7
KDA1520X03S160N	●	15.2	16	115	42.2	65	48	2.7
KDA1530X03S160N	●	15.3	16	115	42.0	65	48	2.7
KDA1540X03S160N	●	15.4	16	115	41.9	65	48	2.8
KDA1550X03S160N	●	15.5	16	115	41.7	65	48	2.8
KDA1560X03S160N	●	15.6	16	115	41.6	65	48	2.8
KDA1570X03S160N	●	15.7	16	115	41.4	65	48	2.8
KDA1580X03S160N	●	15.8	16	115	41.3	65	48	2.8
KDA1590X03S160N	●	15.9	16	115	41.1	65	48	2.8
KDA1600X03S160N	●	16	16	115	41.0	65	48	2.9

* A profundidade de perfuração é uma indicação aproximada da L/D.
Dependendo do tamanho, ela pode ser menor do que a L/D listada.

● : Itens Standard

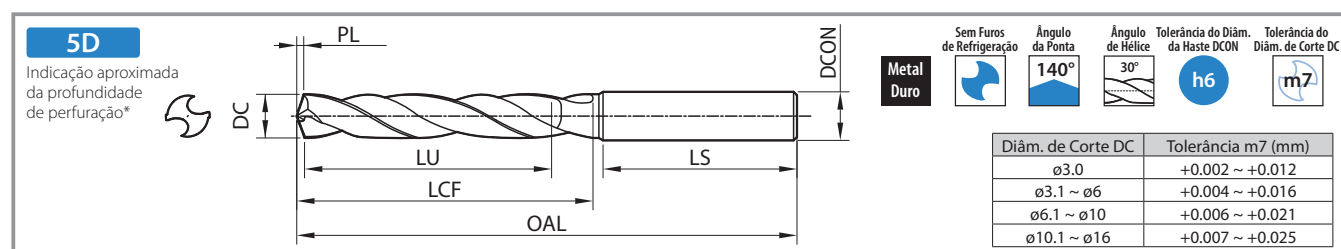

Descrição	Disponibilidade	Dimensões (mm)						
		DC	DCON	OAL	LU	LCF	LS	PL
KDA0300X05S060N	●	3	6	66	23.5	28	36	0.5
KDA0310X05S060N	●	3.1	6	66	23.3	28	36	0.5
KDA0320X05S060N	●	3.2	6	66	23.2	28	36	0.5
KDA0330X05S060N	●	3.3	6	66	23.0	28	36	0.6
KDA0340X05S060N	●	3.4	6	66	22.9	28	36	0.6
KDA0350X05S060N	●	3.5	6	66	22.7	28	36	0.6
KDA0360X05S060N	●	3.6	6	66	22.6	28	36	0.6
KDA0370X05S060N	●	3.7	6	66	22.4	28	36	0.6
KDA0380X05S060N	●	3.8	6	74	30.3	36	36	0.6
KDA0390X05S060N	●	3.9	6	74	30.1	36	36	0.7
KDA0400X05S060N	●	4	6	74	30.0	36	36	0.7
KDA0410X05S060N	●	4.1	6	74	29.8	36	36	0.7
KDA0420X05S060N	●	4.2	6	74	29.7	36	36	0.7
KDA0430X05S060N	●	4.3	6	74	29.5	36	36	0.7
KDA0440X05S060N	●	4.4	6	74	29.4	36	36	0.8
KDA0450X05S060N	●	4.5	6	74	29.2	36	36	0.8
KDA0460X05S060N	●	4.6	6	74	29.1	36	36	0.8
KDA0470X05S060N	●	4.7	6	74	28.9	36	36	0.8
KDA0480X05S060N	●	4.8	6	82	36.8	44	36	0.8
KDA0490X05S060N	●	4.9	6	82	36.6	44	36	0.8
KDA0500X05S060N	●	5	6	82	36.5	44	36	0.9
KDA0510X05S060N	●	5.1	6	82	36.3	44	36	0.9
KDA0520X05S060N	●	5.2	6	82	36.2	44	36	0.9
KDA0530X05S060N	●	5.3	6	82	36.0	44	36	0.9
KDA0540X05S060N	●	5.4	6	82	35.9	44	36	0.9
KDA0550X05S060N	●	5.5	6	82	35.7	44	36	1.0
KDA0560X05S060N	●	5.6	6	82	35.6	44	36	1.0
KDA0570X05S060N	●	5.7	6	82	35.4	44	36	1.0
KDA0580X05S060N	●	5.8	6	82	35.3	44	36	1.0
KDA0590X05S060N	●	5.9	6	82	35.1	44	36	1.0
KDA0600X05S060N	●	6	6	82	35.0	44	36	1.0
KDA0610X05S080N	●	6.1	8	91	43.8	53	36	1.1
KDA0620X05S080N	●	6.2	8	91	43.7	53	36	1.1


Descrição	Disponibilidade	Dimensões (mm)						
		DC	DCON	OAL	LU	LCF	LS	PL
KDA0630X05S080N	●	6.3	8	91	43.5	53	36	1.1
KDA0640X05S080N	●	6.4	8	91	43.4	53	36	1.1
KDA0650X05S080N	●	6.5	8	91	43.2	53	36	1.1
KDA0660X05S080N	●	6.6	8	91	43.1	53	36	1.2
KDA0670X05S080N	●	6.7	8	91	42.9	53	36	1.2
KDA0680X05S080N	●	6.8	8	91	42.8	53	36	1.2
KDA0690X05S080N	●	6.9	8	91	42.6	53	36	1.2
KDA0700X05S080N	●	7	8	91	42.5	53	36	1.2
KDA0710X05S080N	●	7.1	8	91	42.3	53	36	1.2
KDA0720X05S080N	●	7.2	8	91	42.2	53	36	1.3
KDA0730X05S080N	●	7.3	8	91	42.0	53	36	1.3
KDA0740X05S080N	●	7.4	8	91	41.9	53	36	1.3
KDA0750X05S080N	●	7.5	8	91	41.7	53	36	1.3
KDA0760X05S080N	●	7.6	8	91	41.6	53	36	1.3
KDA0770X05S080N	●	7.7	8	91	41.4	53	36	1.4
KDA0780X05S080N	●	7.8	8	91	41.3	53	36	1.4
KDA0790X05S080N	●	7.9	8	91	41.1	53	36	1.4
KDA0800X05S080N	●	8	8	91	41.0	53	36	1.4
KDA0810X05S100N	●	8.1	10	103	48.8	61	40	1.4
KDA0820X05S100N	●	8.2	10	103	48.7	61	40	1.4
KDA0830X05S100N	●	8.3	10	103	48.5	61	40	1.5
KDA0840X05S100N	●	8.4	10	103	48.4	61	40	1.5
KDA0850X05S100N	●	8.5	10	103	48.2	61	40	1.5
KDA0860X05S100N	●	8.6	10	103	48.1	61	40	1.5
KDA0870X05S100N	●	8.7	10	103	47.9	61	40	1.5
KDA0880X05S100N	●	8.8	10	103	47.8	61	40	1.6
KDA0890X05S100N	●	8.9	10	103	47.6	61	40	1.6
KDA0900X05S100N	●	9	10	103	47.5	61	40	1.6
KDA0910X05S100N	●	9.1	10	103	47.3	61	40	1.6
KDA0920X05S100N	●	9.2	10	103	47.2	61	40	1.6
KDA0930X05S100N	●	9.3	10	103	47.0	61	40	1.6
KDA0940X05S100N	●	9.4	10	103	46.9	61	40	1.7
KDA0950X05S100N	●	9.5	10	103	46.7	61	40	1.7

Descrição	Disponibilidade	Dimensões (mm)						
		DC	DCON	OAL	LU	LCF	LS	PL
KDA0960X05S100N	●	9.6	10	103	46.6	61	40	1.7
KDA0970X05S100N	●	9.7	10	103	46.4	61	40	1.7
KDA0980X05S100N	●	9.8	10	103	46.3	61	40	1.7
KDA0990X05S100N	●	9.9	10	103	46.1	61	40	1.8
KDA1000X05S100N	●	10	10	103	46.0	61	40	1.8
KDA1010X05S120N	●	10.1	12	118	55.8	71	45	1.8
KDA1020X05S120N	●	10.2	12	118	55.7	71	45	1.8
KDA1030X05S120N	●	10.3	12	118	55.5	71	45	1.8
KDA1040X05S120N	●	10.4	12	118	55.4	71	45	1.8
KDA1050X05S120N	●	10.5	12	118	55.2	71	45	1.9
KDA1060X05S120N	●	10.6	12	118	55.1	71	45	1.9
KDA1070X05S120N	●	10.7	12	118	54.9	71	45	1.9
KDA1080X05S120N	●	10.8	12	118	54.8	71	45	1.9
KDA1090X05S120N	●	10.9	12	118	54.6	71	45	1.9
KDA1100X05S120N	●	11	12	118	54.5	71	45	2.0
KDA1110X05S120N	●	11.1	12	118	54.3	71	45	2.0
KDA1120X05S120N	●	11.2	12	118	54.2	71	45	2.0
KDA1130X05S120N	●	11.3	12	118	54.0	71	45	2.0
KDA1140X05S120N	●	11.4	12	118	53.9	71	45	2.0
KDA1150X05S120N	●	11.5	12	118	53.7	71	45	2.0
KDA1160X05S120N	●	11.6	12	118	53.6	71	45	2.1
KDA1170X05S120N	●	11.7	12	118	53.4	71	45	2.1
KDA1180X05S120N	●	11.8	12	118	53.3	71	45	2.1
KDA1190X05S120N	●	11.9	12	118	53.1	71	45	2.1
KDA1200X05S120N	●	12	12	118	53.0	71	45	2.1
KDA1210X05S140N	●	12.1	14	124	58.8	77	45	2.2
KDA1220X05S140N	●	12.2	14	124	58.7	77	45	2.2
KDA1230X05S140N	●	12.3	14	124	58.5	77	45	2.2
KDA1240X05S140N	●	12.4	14	124	58.4	77	45	2.2
KDA1250X05S140N	●	12.5	14	124	58.2	77	45	2.2
KDA1260X05S140N	●	12.6	14	124	58.1	77	45	2.2
KDA1270X05S140N	●	12.7	14	124	57.9	77	45	2.3
KDA1280X05S140N	●	12.8	14	124	57.8	77	45	2.3

Descrição	Disponibilidade	Dimensões (mm)						
		DC	DCON	OAL	LU	LCF	LS	PL
KDA1290X05S140N	●	12.9	14	124	57.6	77	45	2.3
KDA1300X05S140N	●	13	14	124	57.5	77	45	2.3
KDA1310X05S140N	●	13.1	14	124	57.3	77	45	2.3
KDA1320X05S140N	●	13.2	14	124	57.2	77	45	2.4
KDA1330X05S140N	●	13.3	14	124	57.0	77	45	2.4
KDA1340X05S140N	●	13.4	14	124	56.9	77	45	2.4
KDA1350X05S140N	●	13.5	14	124	56.7	77	45	2.4
KDA1360X05S140N	●	13.6	14	124	56.6	77	45	2.4
KDA1370X05S140N	●	13.7	14	124	56.4	77	45	2.4
KDA1380X05S140N	●	13.8	14	124	56.3	77	45	2.5
KDA1390X05S140N	●	13.9	14	124	56.1	77	45	2.5
KDA1400X05S140N	●	14	14	124	56.0	77	45	2.5
KDA1410X05S160N	●	14.1	16	133	61.8	83	48	2.5
KDA1420X05S160N	●	14.2	16	133	61.7	83	48	2.5
KDA1430X05S160N	●	14.3	16	133	61.5	83	48	2.6
KDA1440X05S160N	●	14.4	16	133	61.4	83	48	2.6
KDA1450X05S160N	●	14.5	16	133	61.2	83	48	2.6
KDA1460X05S160N	●	14.6	16	133	61.1	83	48	2.6
KDA1470X05S160N	●	14.7	16	133	60.9	83	48	2.6
KDA1480X05S160N	●	14.8	16	133	60.8	83	48	2.6
KDA1490X05S160N	●	14.9	16	133	60.6	83	48	2.7
KDA1500X05S160N	●	15	16	133	60.5	83	48	2.7
KDA1510X05S160N	●	15.1	16	133	60.3	83	48	2.7
KDA1520X05S160N	●	15.2	16	133	60.2	83	48	2.7
KDA1530X05S160N	●	15.3	16	133	60.0	83	48	2.7
KDA1540X05S160N	●	15.4	16	133	59.9	83	48	2.8
KDA1550X05S160N	●	15.5	16	133	59.7	83	48	2.8
KDA1560X05S160N	●	15.6	16	133	59.6	83	48	2.8
KDA1570X05S160N	●	15.7	16	133	59.4	83	48	2.8
KDA1580X05S160N	●	15.8	16	133	59.3	83	48	2.8
KDA1590X05S160N	●	15.9	16	133	59.1	83	48	2.8
KDA1600X05S160N	●	16	16	133	59.0	83	48	2.9

* A profundidade de perfuração é uma indicação aproximada da L/D.
Dependendo do tamanho, ela pode ser menor do que a L/D listada.

● : Itens Standard

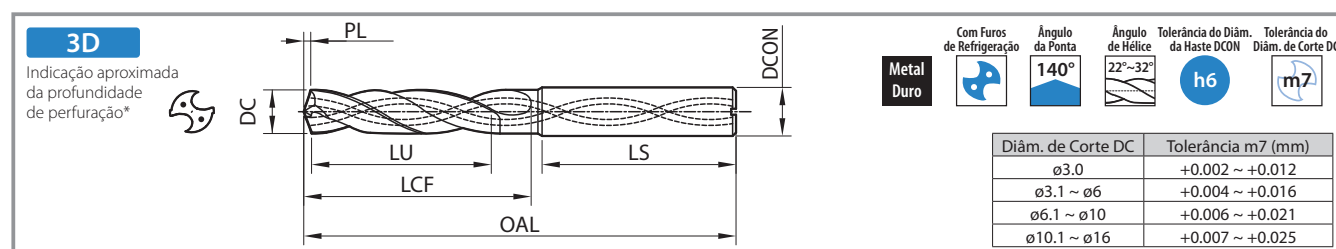

Descrição	Disponibilidade	Dimensões (mm)						
		DC	DCON	OAL	LU	LCF	LS	PL
KDA0300X03S060C	●	3	6	62	15.5	20	36	0.5
KDA0310X03S060C	●	3.1	6	62	15.3	20	36	0.5
KDA0320X03S060C	●	3.2	6	62	15.2	20	36	0.5
KDA0330X03S060C	●	3.3	6	62	15.0	20	36	0.6
KDA0340X03S060C	●	3.4	6	62	14.9	20	36	0.6
KDA0350X03S060C	●	3.5	6	62	14.7	20	36	0.6
KDA0360X03S060C	●	3.6	6	62	14.6	20	36	0.6
KDA0370X03S060C	●	3.7	6	62	14.4	20	36	0.6
KDA0380X03S060C	●	3.8	6	66	18.3	24	36	0.6
KDA0390X03S060C	●	3.9	6	66	18.1	24	36	0.7
KDA0400X03S060C	●	4	6	66	18.0	24	36	0.7
KDA0410X03S060C	●	4.1	6	66	17.8	24	36	0.7
KDA0420X03S060C	●	4.2	6	66	17.7	24	36	0.7
KDA0430X03S060C	●	4.3	6	66	17.5	24	36	0.7
KDA0440X03S060C	●	4.4	6	66	17.4	24	36	0.8
KDA0450X03S060C	●	4.5	6	66	17.2	24	36	0.8
KDA0460X03S060C	●	4.6	6	66	17.1	24	36	0.8
KDA0470X03S060C	●	4.7	6	66	16.9	24	36	0.8
KDA0480X03S060C	●	4.8	6	66	20.8	28	36	0.8
KDA0490X03S060C	●	4.9	6	66	20.6	28	36	0.8
KDA0500X03S060C	●	5	6	66	20.5	28	36	0.9
KDA0510X03S060C	●	5.1	6	66	20.3	28	36	0.9
KDA0520X03S060C	●	5.2	6	66	20.2	28	36	0.9
KDA0530X03S060C	●	5.3	6	66	20.0	28	36	0.9
KDA0540X03S060C	●	5.4	6	66	19.9	28	36	0.9
KDA0550X03S060C	●	5.5	6	66	19.7	28	36	1.0
KDA0560X03S060C	●	5.6	6	66	19.6	28	36	1.0
KDA0570X03S060C	●	5.7	6	66	19.4	28	36	1.0
KDA0580X03S060C	●	5.8	6	66	19.3	28	36	1.0
KDA0590X03S060C	●	5.9	6	66	19.1	28	36	1.0
KDA0600X03S060C	●	6	6	66	19.0	28	36	1.0
KDA0610X03S080C	●	6.1	8	79	24.8	34	36	1.1
KDA0620X03S080C	●	6.2	8	79	24.7	34	36	1.1


Descrição	Disponibilidade	Dimensões (mm)						
		DC	DCON	OAL	LU	LCF	LS	PL
KDA0630X03S080C	●	6.3	8	79	24.5	34	36	1.1
KDA0640X03S080C	●	6.4	8	79	24.4	34	36	1.1
KDA0650X03S080C	●	6.5	8	79	24.2	34	36	1.1
KDA0660X03S080C	●	6.6	8	79	24.1	34	36	1.2
KDA0670X03S080C	●	6.7	8	79	23.9	34	36	1.2
KDA0680X03S080C	●	6.8	8	79	23.8	34	36	1.2
KDA0690X03S080C	●	6.9	8	79	23.6	34	36	1.2
KDA0700X03S080C	●	7	8	79	23.5	34	36	1.2
KDA0710X03S080C	●	7.1	8	79	30.3	41	36	1.2
KDA0720X03S080C	●	7.2	8	79	30.2	41	36	1.3
KDA0730X03S080C	●	7.3	8	79	30.0	41	36	1.3
KDA0740X03S080C	●	7.4	8	79	29.9	41	36	1.3
KDA0750X03S080C	●	7.5	8	79	29.7	41	36	1.3
KDA0760X03S080C	●	7.6	8	79	29.6	41	36	1.3
KDA0770X03S080C	●	7.7	8	79	29.4	41	36	1.4
KDA0780X03S080C	●	7.8	8	79	29.3	41	36	1.4
KDA0790X03S080C	●	7.9	8	79	29.1	41	36	1.4
KDA0800X03S080C	●	8	8	79	29.0	41	36	1.4
KDA0810X03S100C	●	8.1	10	89	34.8	47	40	1.4
KDA0820X03S100C	●	8.2	10	89	34.7	47	40	1.4
KDA0830X03S100C	●	8.3	10	89	34.5	47	40	1.5
KDA0840X03S100C	●	8.4	10	89	34.4	47	40	1.5
KDA0850X03S100C	●	8.5	10	89	34.2	47	40	1.5
KDA0860X03S100C	●	8.6	10	89	34.1	47	40	1.5
KDA0870X03S100C	●	8.7	10	89	33.9	47	40	1.5
KDA0880X03S100C	●	8.8	10	89	33.8	47	40	1.6
KDA0890X03S100C	●	8.9	10	89	33.6	47	40	1.6
KDA0900X03S100C	●	9	10	89	33.5	47	40	1.6
KDA0910X03S100C	●	9.1	10	89	33.3	47	40	1.6
KDA0920X03S100C	●	9.2	10	89	33.2	47	40	1.6
KDA0930X03S100C	●	9.3	10	89	33.0	47	40	1.6
KDA0940X03S100C	●	9.4	10	89	32.9	47	40	1.7
KDA0950X03S100C	●	9.5	10	89	32.7	47	40	1.7

Descrição	Disponibilidade	Dimensões (mm)						
		DC	DCON	OAL	LU	LCF	LS	PL
KDA0960X03S100C	●	9.6	10	89	32.6	47	40	1.7
KDA0970X03S100C	●	9.7	10	89	32.4	47	40	1.7
KDA0980X03S100C	●	9.8	10	89	32.3	47	40	1.7
KDA0990X03S100C	●	9.9	10	89	32.1	47	40	1.8
KDA1000X03S100C	●	10	10	89	32.0	47	40	1.8
KDA1010X03S120C	●	10.1	12	102	39.8	55	45	1.8
KDA1020X03S120C	●	10.2	12	102	39.7	55	45	1.8
KDA1030X03S120C	●	10.3	12	102	39.5	55	45	1.8
KDA1040X03S120C	●	10.4	12	102	39.4	55	45	1.8
KDA1050X03S120C	●	10.5	12	102	39.2	55	45	1.9
KDA1060X03S120C	●	10.6	12	102	39.1	55	45	1.9
KDA1070X03S120C	●	10.7	12	102	38.9	55	45	1.9
KDA1080X03S120C	●	10.8	12	102	38.8	55	45	1.9
KDA1090X03S120C	●	10.9	12	102	38.6	55	45	1.9
KDA1100X03S120C	●	11	12	102	38.5	55	45	2.0
KDA1110X03S120C	●	11.1	12	102	38.3	55	45	2.0
KDA1120X03S120C	●	11.2	12	102	38.2	55	45	2.0
KDA1130X03S120C	●	11.3	12	102	38.0	55	45	2.0
KDA1140X03S120C	●	11.4	12	102	37.9	55	45	2.0
KDA1150X03S120C	●	11.5	12	102	37.7	55	45	2.0
KDA1160X03S120C	●	11.6	12	102	37.6	55	45	2.1
KDA1170X03S120C	●	11.7	12	102	37.4	55	45	2.1
KDA1180X03S120C	●	11.8	12	102	37.3	55	45	2.1
KDA1190X03S120C	●	11.9	12	102	37.1	55	45	2.1
KDA1200X03S120C	●	12	12	102	37.0	55	45	2.1
KDA1210X03S140C	●	12.1	14	107	41.8	60	45	2.2
KDA1220X03S140C	●	12.2	14	107	41.7	60	45	2.2
KDA1230X03S140C	●	12.3	14	107	41.5	60	45	2.2
KDA1240X03S140C	●	12.4	14	107	41.4	60	45	2.2
KDA1250X03S140C	●	12.5	14	107	41.2	60	45	2.2
KDA1260X03S140C	●	12.6	14	107	41.1	60	45	2.2
KDA1270X03S140C	●	12.7	14	107	40.9	60	45	2.3
KDA1280X03S140C	●	12.8	14	107	40.8	60	45	2.3

Descrição	Disponibilidade	Dimensões (mm)						
		DC	DCON	OAL	LU	LCF	LS	PL
KDA1290X03S140C	●	12.9	14	107	40.6	60	45	2.3
KDA1300X03S140C	●	13	14	107	40.5	60	45	2.3
KDA1310X03S140C	●	13.1	14	107	40.3	60	45	2.3
KDA1320X03S140C	●	13.2	14	107	40.2	60	45	2.4
KDA1330X03S140C	●	13.3	14	107	40.0	60	45	2.4
KDA1340X03S140C	●	13.4	14	107	39.9	60	45	2.4
KDA1350X03S140C	●	13.5	14	107	39.7	60	45	2.4
KDA1360X03S140C	●	13.6	14	107	39.6	60	45	2.4
KDA1370X03S140C	●	13.7	14	107	39.4	60	45	2.4
KDA1380X03S140C	●	13.8	14	107	39.3	60	45	2.5
KDA1390X03S140C	●	13.9	14	107	39.1	60	45	2.5
KDA1400X03S140C	●	14	14	107	39.0	60	45	2.5
KDA1410X03S160C	●	14.1	16	115	43.8	65	48	2.5
KDA1420X03S160C	●	14.2	16	115	43.7	65	48	2.5
KDA1430X03S160C	●	14.3	16	115	43.5	65	48	2.6
KDA1440X03S160C	●	14.4	16	115	43.4	65	48	2.6
KDA1450X03S160C	●	14.5	16	115	43.2	65	48	2.6
KDA1460X03S160C	●	14.6	16	115	43.1	65	48	2.6
KDA1470X03S160C	●	14.7	16	115	42.9	65	48	2.6
KDA1480X03S160C	●	14.8	16	115	42.8	65	48	2.6
KDA1490X03S160C	●	14.9	16	115	42.6	65	48	2.7
KDA1500X03S160C	●	15	16	115	42.5	65	48	2.7
KDA1510X03S160C	●	15.1	16	115	42.3	65	48	2.7
KDA1520X03S160C	●	15.2	16	115	42.2	65	48	2.7
KDA1530X03S160C	●	15.3	16	115	42.0	65	48	2.7
KDA1540X03S160C	●	15.4	16	115	41.9	65	48	2.8
KDA1550X03S160C	●	15.5	16	115	41.7	65	48	2.8
KDA1560X03S160C	●	15.6	16	115	41.6	65	48	2.8
KDA1570X03S160C	●	15.7	16	115	41.4	65	48	2.8
KDA1580X03S160C	●	15.8	16	115	41.3	65	48	2.8
KDA1590X03S160C	●	15.9	16	115	41.1	65	48	2.8
KDA1600X03S160C	●	16	16	115	41.0	65	48	2.9

* A profundidade de perfuração é uma indicação aproximada da L/D.
Dependendo do tamanho, ela pode ser menor do que a L/D listada.

● : Itens Standard

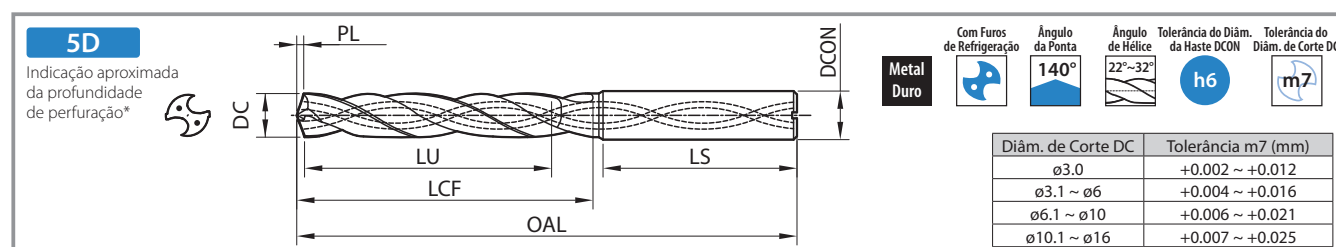

Descrição	Disponibilidade	Dimensões (mm)						
		DC	DCON	OAL	LU	LCF	LS	PL
KDA0300X05S060C	●	3	6	66	23.5	28	36	0.5
KDA0310X05S060C	●	3.1	6	66	23.3	28	36	0.5
KDA0320X05S060C	●	3.2	6	66	23.2	28	36	0.5
KDA0330X05S060C	●	3.3	6	66	23.0	28	36	0.6
KDA0340X05S060C	●	3.4	6	66	22.9	28	36	0.6
KDA0350X05S060C	●	3.5	6	66	22.7	28	36	0.6
KDA0360X05S060C	●	3.6	6	66	22.6	28	36	0.6
KDA0370X05S060C	●	3.7	6	66	22.4	28	36	0.6
KDA0380X05S060C	●	3.8	6	74	30.3	36	36	0.6
KDA0390X05S060C	●	3.9	6	74	30.1	36	36	0.7
KDA0400X05S060C	●	4	6	74	30.0	36	36	0.7
KDA0410X05S060C	●	4.1	6	74	29.8	36	36	0.7
KDA0420X05S060C	●	4.2	6	74	29.7	36	36	0.7
KDA0430X05S060C	●	4.3	6	74	29.5	36	36	0.7
KDA0440X05S060C	●	4.4	6	74	29.4	36	36	0.8
KDA0450X05S060C	●	4.5	6	74	29.2	36	36	0.8
KDA0460X05S060C	●	4.6	6	74	29.1	36	36	0.8
KDA0470X05S060C	●	4.7	6	74	28.9	36	36	0.8
KDA0480X05S060C	●	4.8	6	82	36.8	44	36	0.8
KDA0490X05S060C	●	4.9	6	82	36.6	44	36	0.8
KDA0500X05S060C	●	5	6	82	36.5	44	36	0.9
KDA0510X05S060C	●	5.1	6	82	36.3	44	36	0.9
KDA0520X05S060C	●	5.2	6	82	36.2	44	36	0.9
KDA0530X05S060C	●	5.3	6	82	36.0	44	36	0.9
KDA0540X05S060C	●	5.4	6	82	35.9	44	36	0.9
KDA0550X05S060C	●	5.5	6	82	35.7	44	36	1.0
KDA0560X05S060C	●	5.6	6	82	35.6	44	36	1.0
KDA0570X05S060C	●	5.7	6	82	35.4	44	36	1.0
KDA0580X05S060C	●	5.8	6	82	35.3	44	36	1.0
KDA0590X05S060C	●	5.9	6	82	35.1	44	36	1.0
KDA0600X05S060C	●	6	6	82	35.0	44	36	1.0
KDA0610X05S080C	●	6.1	8	91	43.8	53	36	1.1
KDA0620X05S080C	●	6.2	8	91	43.7	53	36	1.1

Descrição	Disponibilidade	Dimensões (mm)						
		DC	DCON	OAL	LU	LCF	LS	PL
KDA0630X05S080C	●	6.3	8	91	43.5	53	36	1.1
KDA0640X05S080C	●	6.4	8	91	43.4	53	36	1.1
KDA0650X05S080C	●	6.5	8	91	43.2	53	36	1.1
KDA0660X05S080C	●	6.6	8	91	43.1	53	36	1.2
KDA0670X05S080C	●	6.7	8	91	42.9	53	36	1.2
KDA0680X05S080C	●	6.8	8	91	42.8	53	36	1.2
KDA0690X05S080C	●	6.9	8	91	42.6	53	36	1.2
KDA0700X05S080C	●	7	8	91	42.5	53	36	1.2
KDA0710X05S080C	●	7.1	8	91	42.3	53	36	1.2
KDA0720X05S080C	●	7.2	8	91	42.2	53	36	1.3
KDA0730X05S080C	●	7.3	8	91	42.0	53	36	1.3
KDA0740X05S080C	●	7.4	8	91	41.9	53	36	1.3
KDA0750X05S080C	●	7.5	8	91	41.7	53	36	1.3
KDA0760X05S080C	●	7.6	8	91	41.6	53	36	1.3
KDA0770X05S080C	●	7.7	8	91	41.4	53	36	1.4
KDA0780X05S080C	●	7.8	8	91	41.3	53	36	1.4
KDA0790X05S080C	●	7.9	8	91	41.1	53	36	1.4
KDA0800X05S080C	●	8	8	91	41.0	53	36	1.4
KDA0810X05S100C	●	8.1	10	103	48.8	61	40	1.4
KDA0820X05S100C	●	8.2	10	103	48.7	61	40	1.4
KDA0830X05S100C	●	8.3	10	103	48.5	61	40	1.5
KDA0840X05S100C	●	8.4	10	103	48.4	61	40	1.5
KDA0850X05S100C	●	8.5	10	103	48.2	61	40	1.5
KDA0860X05S100C	●	8.6	10	103	48.1	61	40	1.5
KDA0870X05S100C	●	8.7	10	103	47.9	61	40	1.5
KDA0880X05S100C	●	8.8	10	103	47.8	61	40	1.6
KDA0890X05S100C	●	8.9	10	103	47.6	61	40	1.6
KDA0900X05S100C	●	9	10	103	47.5	61	40	1.6
KDA0910X05S100C	●	9.1	10	103	47.3	61	40	1.6
KDA0920X05S100C	●	9.2	10	103	47.2	61	40	1.6
KDA0930X05S100C	●	9.3	10	103	47.0	61	40	1.6
KDA0940X05S100C	●	9.4	10	103	46.9	61	40	1.7
KDA0950X05S100C	●	9.5	10	103	46.7	61	40	1.7

Descrição	Disponibilidade	Dimensões (mm)						
		DC	DCON	OAL	LU	LCF	LS	PL
KDA0960X05S100C	●	9.6	10	103	46.6	61	40	1.7
KDA0970X05S100C	●	9.7	10	103	46.4	61	40	1.7
KDA0980X05S100C	●	9.8	10	103	46.3	61	40	1.7
KDA0990X05S100C	●	9.9	10	103	46.1	61	40	1.8
KDA1000X05S100C	●	10	10	103	46.0	61	40	1.8
KDA1010X05S120C	●	10.1	12	118	55.8	71	45	1.8
KDA1020X05S120C	●	10.2	12	118	55.7	71	45	1.8
KDA1030X05S120C	●	10.3	12	118	55.5	71	45	1.8
KDA1040X05S120C	●	10.4	12	118	55.4	71	45	1.8
KDA1050X05S120C	●	10.5	12	118	55.2	71	45	1.9
KDA1060X05S120C	●	10.6	12	118	55.1	71	45	1.9
KDA1070X05S120C	●	10.7	12	118	54.9	71	45	1.9
KDA1080X05S120C	●	10.8	12	118	54.8	71	45	1.9
KDA1090X05S120C	●	10.9	12	118	54.6	71	45	1.9
KDA1100X05S120C	●	11	12	118	54.5	71	45	2.0
KDA1110X05S120C	●	11.1	12	118	54.3	71	45	2.0
KDA1120X05S120C	●	11.2	12	118	54.2	71	45	2.0
KDA1130X05S120C	●	11.3	12	118	54.0	71	45	2.0
KDA1140X05S120C	●	11.4	12	118	53.9	71	45	2.0
KDA1150X05S120C	●	11.5	12	118	53.7	71	45	2.0
KDA1160X05S120C	●	11.6	12	118	53.6	71	45	2.1
KDA1170X05S120C	●	11.7	12	118	53.4	71	45	2.1
KDA1180X05S120C	●	11.8	12	118	53.3	71	45	2.1
KDA1190X05S120C	●	11.9	12	118	53.1	71	45	2.1
KDA1200X05S120C	●	12	12	118	53.0	71	45	2.1
KDA1210X05S140C	●	12.1	14	124	58.8	77	45	2.2
KDA1220X05S140C	●	12.2	14	124	58.7	77	45	2.2
KDA1230X05S140C	●	12.3	14	124	58.5	77	45	2.2
KDA1240X05S140C	●	12.4	14	124	58.4	77	45	2.2
KDA1250X05S140C	●	12.5	14	124	58.2	77	45	2.2
KDA1260X05S140C	●	12.6	14	124	58.1	77	45	2.2
KDA1270X05S140C	●	12.7	14	124	57.9	77	45	2.3
KDA1280X05S140C	●	12.8	14	124	57.8	77	45	2.3

Descrição	Disponibilidade	Dimensões (mm)						
		DC	DCON	OAL	LU	LCF	LS	PL
KDA1290X05S140C	●	12.9	14	124	57.6	77	45	2.3
KDA1300X05S140C	●	13	14	124	57.5	77	45	2.3
KDA1310X05S140C	●	13.1	14	124	57.3	77	45	2.3
KDA1320X05S140C	●	13.2	14	124	57.2	77	45	2.4
KDA1330X05S140C	●	13.3	14	124	57.0	77	45	2.4
KDA1340X05S140C	●	13.4	14	124	56.9	77	45	2.4
KDA1350X05S140C	●	13.5	14	124	56.7	77	45	2.4
KDA1360X05S140C	●	13.6	14	124	56.6	77	45	2.4
KDA1370X05S140C	●	13.7	14	124	56.4	77	45	2.4
KDA1380X05S140C	●	13.8	14	124	56.3	77	45	2.5
KDA1390X05S140C	●	13.9	14	124	56.1	77	45	2.5
KDA1400X05S140C	●	14	14	124	56.0	77	45	2.5
KDA1410X05S160C	●	14.1	16	133	61.8	83	48	2.5
KDA1420X05S160C	●	14.2	16	133	61.7	83	48	2.5
KDA1430X05S160C	●	14.3	16	133	61.5	83	48	2.6
KDA1440X05S160C	●	14.4	16	133	61.4	83	48	2.6
KDA1450X05S160C	●	14.5	16	133	61.2	83	48	2.6
KDA1460X05S160C	●	14.6	16	133	61.1	83	48	2.6
KDA1470X05S160C	●	14.7	16	133	60.9	83	48	2.6
KDA1480X05S160C	●	14.8	16	133	60.8	83	48	2.6
KDA1490X05S160C	●	14.9	16	133	60.6	83	48	2.7
KDA1500X05S160C	●	15	16	133	60.5	83	48	2.7
KDA1510X05S160C	●	15.1	16	133	60.3	83	48	2.7
KDA1520X05S160C	●	15.2	16	133	60.2	83	48	2.7
KDA1530X05S160C	●	15.3	16	133	60.0	83	48	2.7
KDA1540X05S160C	●	15.4	16	133	59.9	83	48	2.8
KDA1550X05S160C	●	15.5	16	133	59.7	83	48	2.8
KDA1560X05S160C	●	15.6	16	133	59.6	83	48	2.8
KDA1570X05S160C	●	15.7	16	133	59.4	83	48	2.8
KDA1580X05S160C	●	15.8	16	133	59.3	83	48	2.8
KDA1590X05S160C	●	15.9	16	133	59.1	83	48	2.8
KDA1600X05S160C	●	16	16	133	59.0	83	48	2.9

* A profundidade de perfuração é uma indicação aproximada da L/D.
Dependendo do tamanho, ela pode ser menor do que a L/D listada.

● : Itens Standard

Tabela de Condições de Corte de Referência

Série K **3D** **5D**

Material	Vc (m/min)		f (mm/rev)							
	Tipo N 	Tipo C 	ø3	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12	ø14	ø16
Aço Macio/Aço Baixo Carbono SS 400/S 10 C (< 125 HB)	50-100	60-140	0.09-0.16	0.11-0.19	0.14-0.23	0.19-0.31	0.23-0.38	0.24-0.41	0.28-0.45	0.30-0.50
Aço Carbono S 35C/S 50C (< 25 HRC)	45-90	60-120	0.09-0.16	0.11-0.19	0.14-0.23	0.19-0.31	0.23-0.38	0.24-0.41	0.28-0.45	0.30-0.50
Liga de Aço/Aço Ferramenta SCM/SCr/SNCM (< 35 HRC)	45-90	50-110	0.09-0.16	0.11-0.19	0.14-0.23	0.19-0.31	0.23-0.38	0.24-0.41	0.28-0.45	0.30-0.50
Liga de Aço/Aço Ferramenta SCM/SCr/SNCM (35 -48 HRC)	40-80	40-90	0.09-0.14	0.10-0.17	0.13-0.22	0.17-0.29	0.21-0.35	0.22-0.37	0.26-0.41	0.28-0.44
Aço Inoxidável Austenítico SUS 304 (130 -200 HB)	20-40	40-80	0.05-0.10	0.06-0.12	0.07-0.14	0.08-0.18	0.09-0.20	0.10-0.22	0.11-0.24	0.12-0.24
Aço Inoxidável Austenítico de Alta Resistência e Aço Inoxidável Fundido (< 25 HRC)	20-40	40-80	0.03-0.08	0.04-0.10	0.05-0.10	0.06-0.12	0.07-0.14	0.08-0.16	0.09-0.18	0.10-0.18
Aço Inoxidável Austenítico-Ferrítico (< 30 HRC)	20-35	30-60	0.03-0.08	0.04-0.10	0.05-0.10	0.06-0.12	0.07-0.14	0.08-0.16	0.09-0.18	0.10-0.18
Ferro Fundido Cinzento FC 250 (< 32 HRC)	60-100	60-140	0.13-0.20	0.15-0.23	0.17-0.30	0.20-0.35	0.23-0.40	0.25-0.45	0.28-0.48	0.30-0.50
Liga de Ferro Fundido/Ferro Fundido Nodular FCD450 (< 28 HRC)	60-100	60-140	0.11-0.18	0.13-0.20	0.15-0.25	0.17-0.32	0.20-0.36	0.22-0.42	0.24-0.45	0.25-0.48
Ferro Fundido de Alta Liga e Ferro Fundido Nodular (< 45 HRC)	60-90	60-100	0.06-0.11	0.08-0.13	0.10-0.16	0.12-0.20	0.14-0.26	0.16-0.28	0.18-0.30	0.20-0.32

Precauções

1. Certifique-se de que a peça esteja firmemente fixada à máquina.
Recomenda-se o uso de suportes de precisão, mandris hidráulicos e mandris porta-piças de alta qualidade.
2. O Batimento da broca deve ser inferior a 0.02mm após a sua montagem.
3. Para a condição de corte padrão é considerando o uso de fluido refrigerante.
4. Se o diâmetro da ferramenta que você deseja usar não estiver relacionado na tabela, consulte os valores do diâmetro da ferramenta mais próximo.
Ajuste os parâmetros de corte de acordo com as condições do seu ambiente de trabalho.

Exemplo de descrição

KDA0950X03S100C

KDA	0950	X	03	S100	C
Nome do Produto Broca de Metal Duro Sólido com Revestimento	Diâm. de Corte DC ø9.5		Profund. de Perfuração* (L/D) 03 : 3D 05 : 5D	Diâm. da Haste DCON ø10.0	Tipo N: Sem Furos de Refrigeração C: Com Furos de Refrigeração

* A profundidade de perfuração é uma indicação aproximada da L/D e depende do tamanho.
Dependendo do tamanho, ela pode ser menor do que a L/D listada. Veja a tabela de dimensões.



A KDA prolonga a vida útil em 20% além da atual.
A condição da aresta de corte estava boa, e o desgaste da borda foi menor que a do concorrente.

Tipo C



Corpo SCM 440
ø6.9, Perfuração

Vida útil

KDA

2.400 pçs ou mais

Concorrente C
Concorrente D

2.000 pçs

Condições de Corte:

Furo 1: $V_c = 50$ m/min, $f = 0.1$ mm/rev, $H = 25$ mm

Furo 2: $V_c = 40$ m/min, $f = 0.1$ mm/rev, $H = 15$ mm

Com Refrig. Interna Máquina multitarefa



A KDA apresentou menor variação no diâmetro da perfuração em comparação com o concorrente e alcançou uma usinagem de alta eficiência. O ruído de corte mostrou-se baixo e a condição do cavaco era boa.

Tipo N



Peça de Molde em Aço-Ferramenta
ø5.1, Perfuração

Variação do Diâmetro da Perfuração ($H = 7.5$ mm)

KDA

0.022 mm

Concorrente E

0.042 mm

Condições de Corte:

$V_c = 80$ m/min, $f = 0.15$ mm/rev, $H = 15$ mm

Com Refrig. Externa BT 50



A KDA foi estável na usinagem de aço inoxidável e a vida útil da ferramenta foi 2,3 vezes maior do que a do concorrente.
A usinagem do concorrente foi instável devido à fratura repentina.

Tipo C



Bocal SUS304
ø5.5 (3D) Perfuração
(Diâmetro final da broca: ø6.0)

Condições da Aresta de Corte da KDA: Boa
(Depois de perfurar 5.600 furos)



Vida útil

KDA

5.600 furos ou mais

Concorrente F

2.400 furos

Condições de Corte:


$V_c = 30$ m/min, $f = 0.06$ mm/rev, $H = 9$ mm

Com refrig. Interna KDA0550X03S060C



Obteve usinagem estável com 1,2 vezes mais vida útil da ferramenta.
A usinagem do concorrente era instável e exigia duas ferramentas por lote de trabalho
Um KDA foi suficiente.

Tipo N



Eixo SUS630
ø5.1(3D) Perfuração

Vida útil

KDA

1.000 pçs

Concorrente G

500 ~ 800 pçs (Instável)

Condições de Corte:


$V_c = 50$ m/min, $f = 0.1$ mm/rev, $H = 10$ mm

Com refrig. Externa KDA0510X03S060N



A KDA teve uma vida útil bem acima do que a mesma ferramenta do concorrente na usinagem.
A KDA conseguiu reduzir custos.

Tipo N



Válvula de aço inoxidável
ø3.5 (3D) Perfuração

Vida útil

KDA

2.400 pçs

Concorrente H

2.400 pçs

Condições de Corte:


$V_c = 30$ m/min, $f = 0.1$ mm/rev, $H = 10$ mm (3mm Step)

Com refrig. Externa, Torno automático KDA0350X03S060N



A KDA manteve a usinagem estável.
Ela alcançou uma vida útil da ferramenta 1,3 vezes maior do que a do concorrente.

Tipo N



Pedestal para ferramenta S45C
ø11.6 (3D) Perfuração

Vida útil

KDA

6.800 pçs

Concorrente I

5.000 pçs

Condições de Corte:

$V_c = 54$ m/min, $f = 0.22$ mm/rev, $H = 30$ mm


Com refrig. Externa, Máquina de corte combinada KDA1160X03S120N



K-series

Let your potential shine

**Nascido para um compromisso de equilibrar as diversas necessidades,
a série K cria soluções de ferramentas sólidas inovadoras e abrangentes.
A Kyocera constantemente expande os limites tecnológicos para beneficiar a sociedade.
Deixe o potencial de seus produtos brilhar com inovações inspiradoras.**

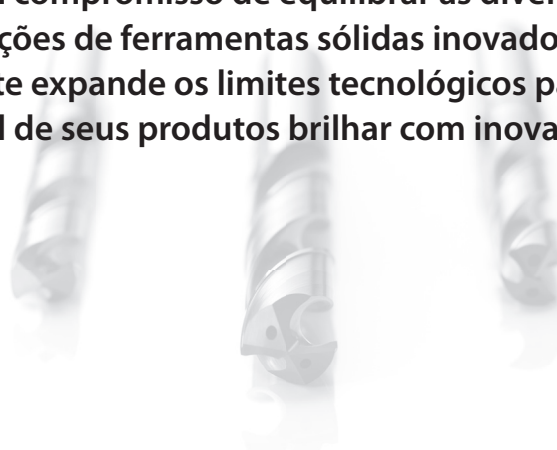

KYOCERA do Brasil Componentes Industriais Ltda.

Rua Jornalista Angela Martins Vieira, 90 – Éden – CEP 18103-013 – Sorocaba – SP
Tel : (15) 3227 3800 | ct@kyocera-componentes.com.br | www.kyocera-componentes.com.br

É proibida a cópia ou reprodução de qualquer
parte deste folheto sem aprovação prévia.
© 2021 KYOCERA do Brasil Componentes Industriais Ltda.
CP465-1